


Cartuchos de Borracha

RCR / LRCR Cartucho de borracha cilíndrico
Serviço leve
Rolamento com fixação no eixo por colar excêntrico




Ø eixo mm pol	Cartucho de borracha	Dimensão nominal (mm)								Carga radial* (kgf)	Rolamento	Peso (kg)
		D	A	B	P	F	O	L	Di			
3/4 20	RCR 204	47,0	51	18	10	40	24	31,0	33,0	90	RA 204-12 RA 204	0,20
7/8 25 1	RCR 205	52,0	57	20	10	44	24	31,0	37,5	140	RA 205-14 RA 205 RA 205-16	0,20
3/4 20	LRCR 04	42,0	46	18	10	35	19	24,6	30,0	90	RAL 012 RALE 20	0,30

* carga radial correspondente ao cartucho

Rolamento

RA 200 Rolamento cilíndrico com fixação por colar excêntrico
Serviço Leve
RAL(E) Rolamento cilíndrico/esférico com fixação por colar excêntrico
Serviço Leve

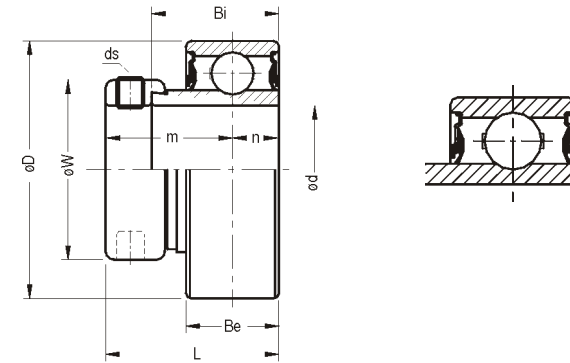

Ø eixo mm pol	Rolamento cilíndrico	Dimensão Nominal (mm)							ds (mm) (UNF)	Cargas (Kgf)		Peso (Kg)
		D	L	Bi	Be	n	m	W		dinâmica Cr	estática Cor	
3/4 20	RA 204-12 RA 204	47,0	31,0	21,4	14,0	7,5	23,5	33,0	M6x1,0 1/4-28	1310	680	0,15
7/8 25 1	RA 205-14 RA 205 RA 205-16	52,0	31,0	21,4	15,0	7,5	23,5	37,5	M6x1,0 1/4-28	1430	800	0,20
3/4 20	RAL 012 RALE 20	42,0	24,6	16,7	12,0	6,0	18,6	30,0	M5x0,8 3/16-32	950	500	0,10